maskin mekano

Criblage humide

Du surplus au produit de valeur





Révélez la valeur cachée de vos excédents

Correction de la granulométrie du sable de concassage destiné à la production de béton, valorisation des fractions excédentaires ou recyclage : les besoins en lavage et en ajustement des courbes granulométriques sont variés. Maskin Mekano propose la gamme FC, polyvalente et largement compatible avec ses machines standard.

Les combinaisons possibles sont nombreuses : l'installation peut être entièrement fixe, entièrement mobile ou associer les deux. Le circuit d'eau peut être ouvert ou fonctionner avec une recirculation complète. Plusieurs solutions de décantation sont possibles, selon les ressources en eau et l'espace disponibles. Quel que soit le taux de recyclage, un apport d'eau d'appoint doit rester disponible pour compenser l'évaporation.


Le procédé se caractérise par sa fiabilité, son efficacité énergétique et sa faible consommation d'eau.


- Faibles coûts d'exploitation - consommation d'énergie env. 11 kW
- Entretien simple - peu de pièces mobiles
- Procédé facile à régler - ajustement par la quantité d'eau ajoutée
- Conception flexible - fixe, mobile ou semi-mobile
- Protection contre le gel simple - adaptée au climat scandinave
- Solutions flexibles de recirculation de l'eau - avec ou sans floculant



BML 7^{S} / FC25

Un léger ajustement granulométrique
Une forte valorisation du produit

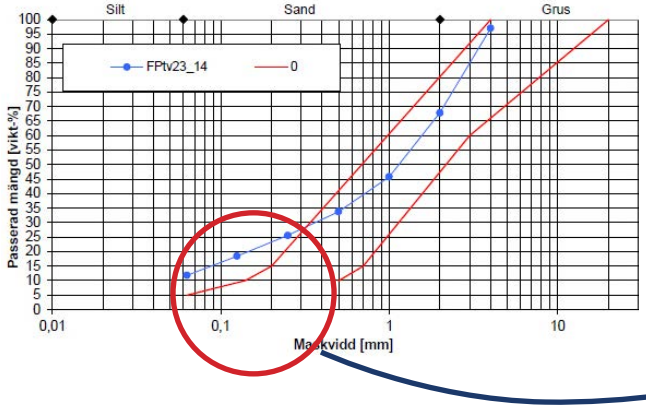

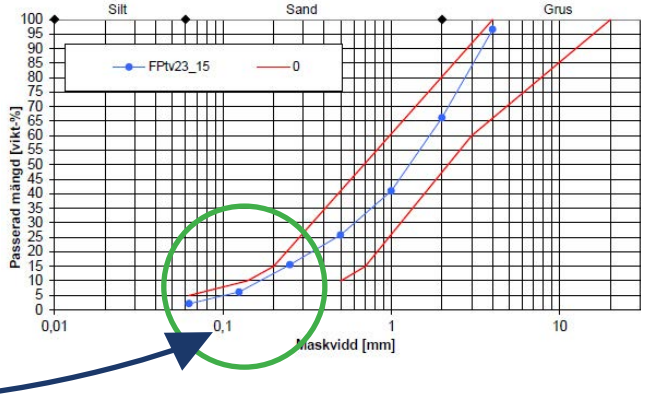



Votre partenaire pour la productivité

maskin mekano

Maskin Mekano AB, Box 9083, 550 09 Jönköping, Suède,
+ 46 36 31 74 00
maskin.mekano@maskinmekano.fr

www.maskinmekano.fr